


NEU



Komfort genießen

Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume. Mit Schüco ExclusiveSlide lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort. Ein paar schnelle Handgriffe eröffnen Ihnen neue Freiräume: der Wintergarten wird eins mit dem Garten – Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum. Selbst große Elemente lassen sich im Handumdrehen leicht öffnen und schließen und bieten zudem einen fließenden, barrierefreien Übergang nach draußen. Schüco ExclusiveSlide ist somit die ideale und platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: es öffnet Ihren Wohnraum, ohne dass störende Türen in den Raum ragen. Völlig mühelos gleitet eine Glasfläche zur Seite und löst die Grenzen zwischen innen und außen auf. Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen eine Hebeschiebetür der Schüco Exclusive Serie bei der Realisierung Ihrer architektonischen Ideen bietet – ganz egal, ob im Neubau oder einer Bestandsimmobilie. Es gibt sie in vielen Ausführungen, Farbvarianten sowie Sicherheits- und Komfortausstattungen.

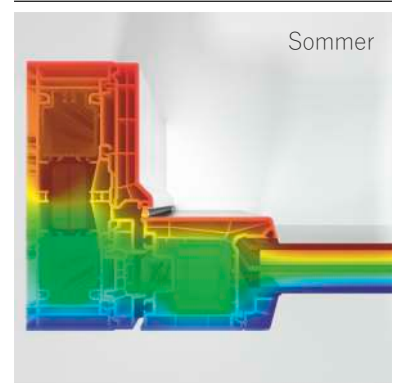

5 Jahre
GARANTIE

SCHÜCO
Partner

Energie sparen

Im Winter bleibt die Kälte draußen. Im Sommer die Hitze. Hebeschiebetüren der Schüco Exclusive Serie besitzen eine Wärmedämmung bis hin zum Niedrigenergiehausniveau und schaffen so ein jederzeit angenehmes Raumklima. Für ein gutes Gewissen beim Heizen. Für geringe Klimatisierungskosten bei hohen Außentemperaturen. Kurz: für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie – und das ist angesichts rasant steigender Energiekosten im Sinne eines jeden Bauherren. Mit einer Bautiefe von 82 mm, einem Rahmenwert von $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und hochwertigen Isoliergläsern erreicht Schüco Exclusive Slide exzellente Wärmedämmwerte bis $U_w = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Flache Schwelle für barrierefreies Wohnen nach DIN 18040



Thermisch getrennte Bodenschwelle mit 14 Kammern ermöglicht hohe Wärmedämmung und verhindert fußkalte Bereiche

Polyamid-Isoliersteg sorgt für thermische Entkopplung der Zargenverstärkung und verhindert Wärmebrücken

Mehrere umlaufende Dichtebenen verhindern Zug- und Kondensaterscheinungen

Für Verglasungen bis 52 mm-Stärke

4-Kammerkonstruktion mit einer Flügelbautiefe von 82 mm sorgt für hervorragende Wärmedämmung

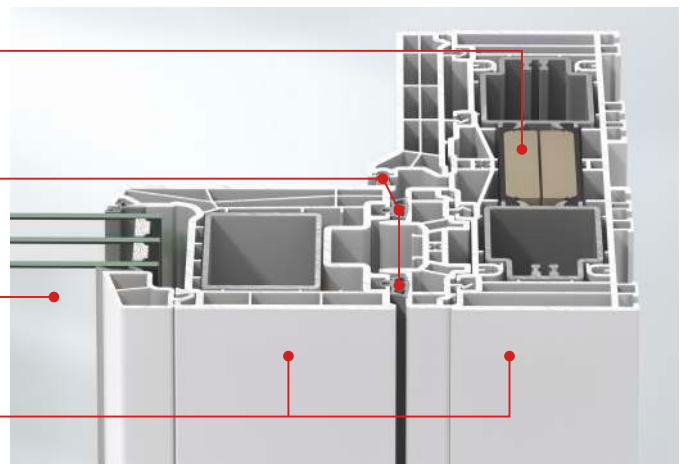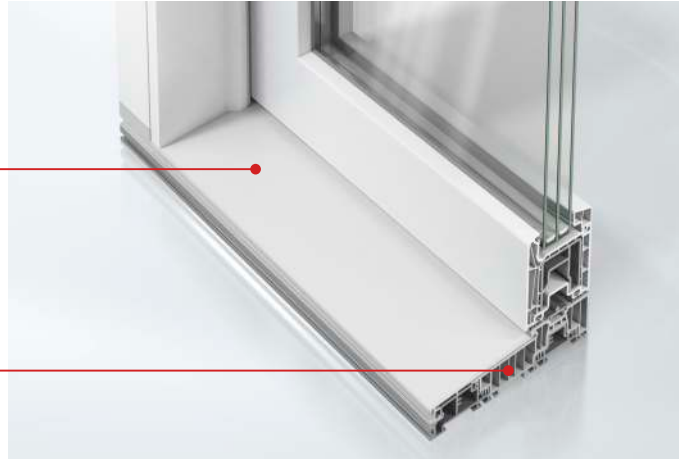

Standardfarben



Reinweiß




Cremeweiß



Winchester



Golden Oak



Nußbaum



Eiche dunkel



Mahagoni



Anthrazit Satin




Antracyt 7016




Schwarzbraun

Öffnungsvarianten


Typ 1




Typ 2



Typ 3



Typ 4



www.pagen.pl

